


Caratteristiche ed applicazioni

La serie art. 334 trova impiego negli impianti di riscaldamento/collegamento pompe di circolazione filetto 1" G. Disponibile con attacco tubo rame 22mm, può essere prodotta con attacco filettato ISO M-F.- 3/4" Eurokonus.

Features and specific uses

The series 334 is suitable for all the heating plants/pump connecting plants with 1" F cap-copper pipe connection. **It is available with threaded connections ISO M-F. - 3/4" Eurokonus.**

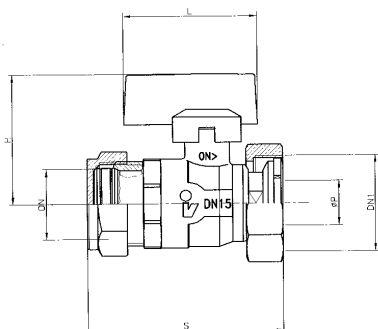

DN	ØP	S	H	L	DN1	Peso gr Weight gr	Conf. Box
22mm	15	66	45	45	1"	275	120

Valvola a sfera in ottone attacco pompa, con stelo antiscoppio.

Brass ball valve type pump connection, with anti-burst stem.

334